

FJORD

Vägghängd toalett i porslin

- Mjukstängande sits
- Material: Porslin
- Svart matt
- Standardmått
- Anpassad efter WC fixturer



10*
YEARS
WARRANTY



*10 års garanti på toalettstolen och 2 års garanti på sitsen.

H i L
ceramic

FJORD

Vägghängd toalett i porslin


- Mjukstängande sits
- Material: Porslin
- Vit blank
- Standardmått
- Anpassad efter WC fixturer



10*
YEARS
WARRANTY

*10 års garanti på toalettstolen och 2 års garanti på sitsen.

H i L
ceramic

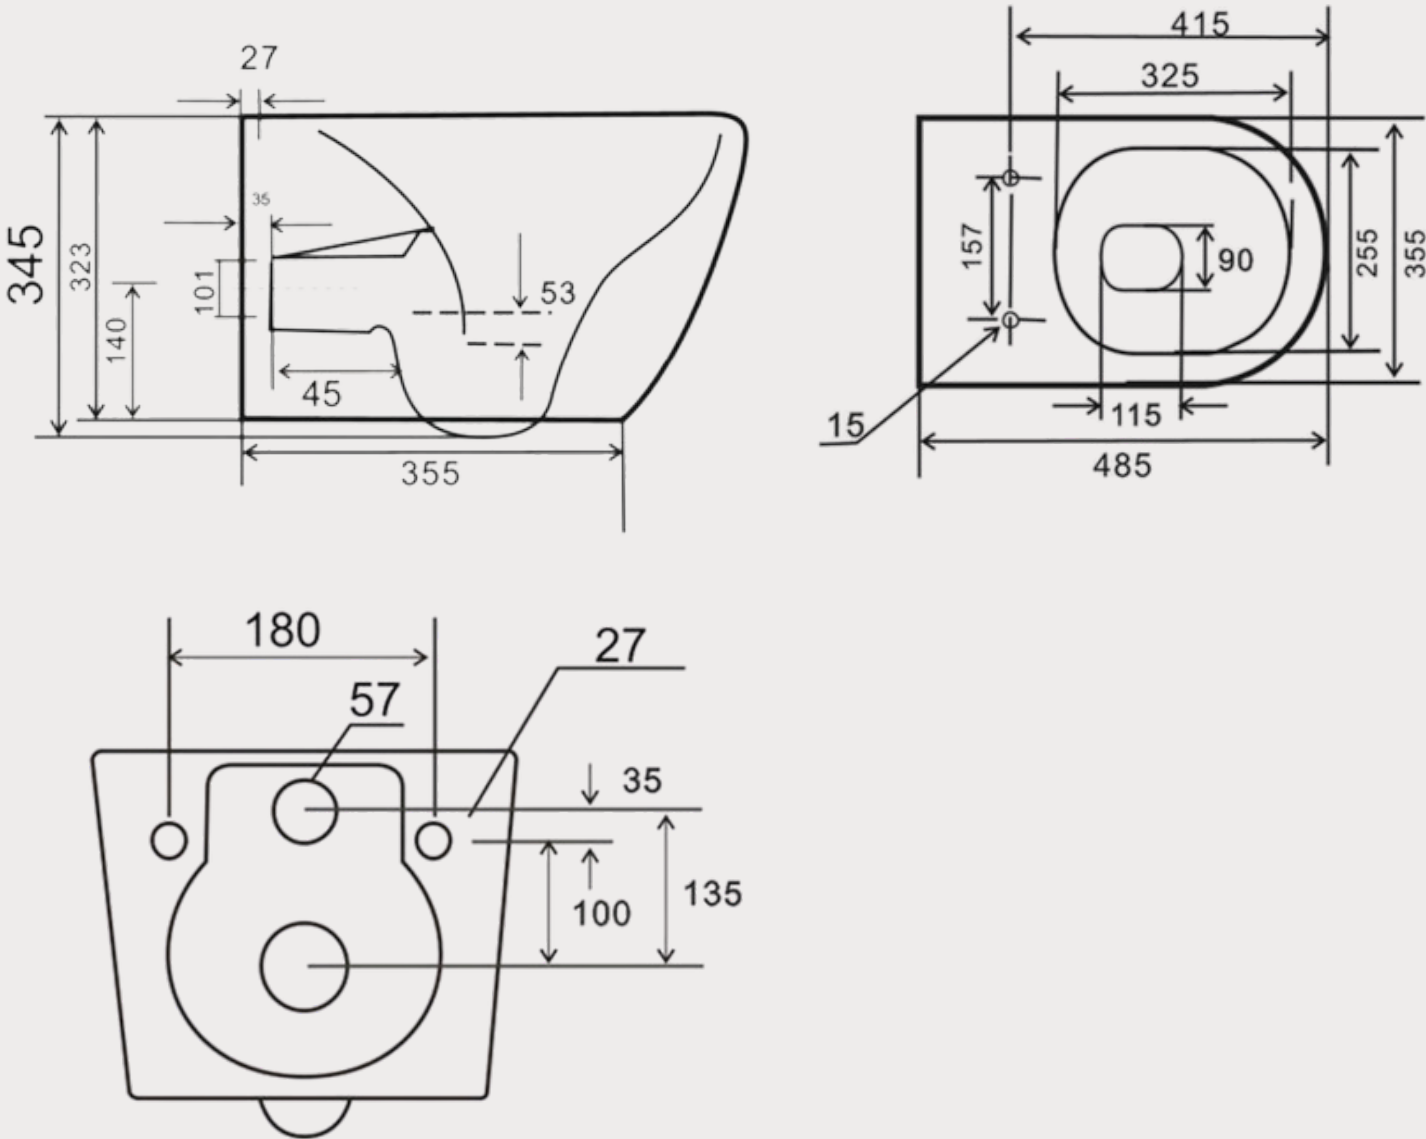

Universal installation för vägghängda toaletter

INNAN DU BörJAR:

1. Kontrollera att du har alla delar som listas.
2. När du är redo att börja, se till att du har rätt verktyg till hands, gott om utrymme och en torr yta för montering.
3. Se till att du stänger av huvudvattentillförseln helt innan du fortsätter med installationen.
4. Se till att monteringsytan är stabil, ren, torr och i nivå innan denna toalett installeras.
5. **VARNING:** Denna produkt är tung. Kraftiga ankare/bultar och väggpluggar ska användas för att fästa produkten mot väggen. Denna produkt ska **ENDAST** fästas på fast murverk. Kontrollera i din lokala butik för lämpliga fästanordningar.
6. Se till att de "vänstra" och "högra" mjukstängande gångjärnen är korrekt placerade och installerade på rätt sidor.
7. Om du är osäker på installationen av denna produkt, kontakta en tekniskt kompetent installatör.

SÄKERHET:





1. Var försiktig när du borrar monteringshål.
2. Använd borrar avsedda för borrning i kakel.
3. Om möjligt, försök att borra i springorna mellan två kakelplattor.
4. Dra åt skruvarna försiktigt – det finns en risk att de vrids.
5. Keramikprodukt – var extra försiktig vid installationen eftersom det finns risk för repor eller skador.
6. Se till att produkten är ordentligt installerad innan den tas i bruk.

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING:

1. Använd varmt såpvatten och en mjuk, fuktig trasa för att rengöra produktens yta. Torka av med en ren trasa.
2. För att underlätta rengöringen av produkten kan toalettsitsen och locket tas bort före rengöring.
3. Använd aldrig lösningsmedel, skurpulver, slipmedel, blekmedel, syror, starka rengöringsmedel, aggressiva kemiska rengöringsmedel eller lösningsmedelsbaserade rengöringslösningar på produkten.
4. Öppna eller stäng inte toalettsitsen och locket våldsamt. Detta kan orsaka skada eller skador på produkten.
5. Undvik plötsliga temperaturförändringar från varmt till kallt vatten i toaletten. Detta kan skada produkten.
6. Stå aldrig på toaletten, sitsen eller locket. Att stå på toaletten, sitsen eller locket kan orsaka allvarliga produkt- och personskador.
7. Släpp inte hårda föremål på toaletten, sitsen eller locket. Skador kan uppstå med sprickor och läckor.
8. Om toaletten eller sitsen är skadad och sprucken, sluta omedelbart använda den och ersätt enheten. Underlåtenhet att göra detta kan leda till allvarliga personskador eller egendomsskador.
9. Innan du byter ut toalettsitsen, mät avståndet mellan fästhålen på toaletten för att säkerställa att en lämplig ersättning kan identifieras innan köp.
10. Det rekommenderas att kontrollera toalettsitsens fästanordningar för säkerhet och åtdragning vid regelbundna intervaller.

**10 ÅRS
GARANTI***

KOMPONENTER:

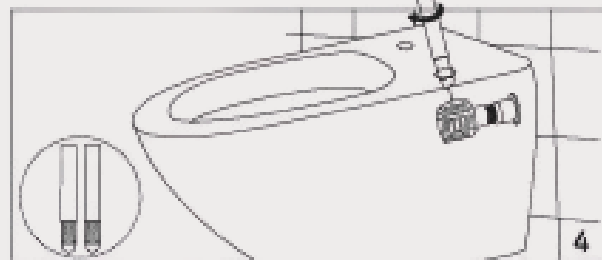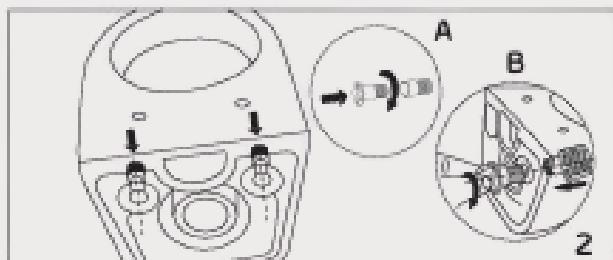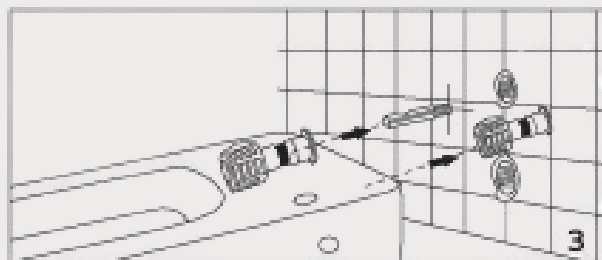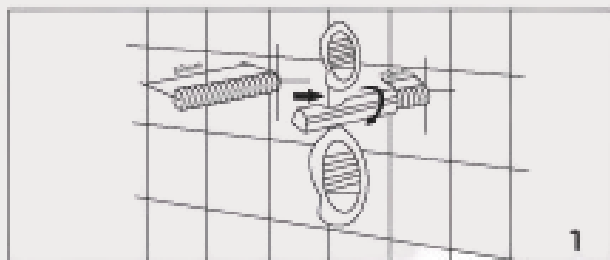

10 års garanti på toalettstolen och 2 års garanti på sitsen.