

RAVAK ELEGANT

Toalett med Geberit spolmekanism

- Duroplast mjukstängande sits
- Material: Enhetlig keramik
- RimOff - spolkantfri spolteknik
- Spolmekanism - Geberit
- P-trap installation (Kan även installeras som en S-fälla om en extra WC-anslutning)






10*
YEARS
WARRANTY

*10 års garanti på toalettstolen och 2 års garanti på sitsen.

H i L L
ceramic

Teknisk information

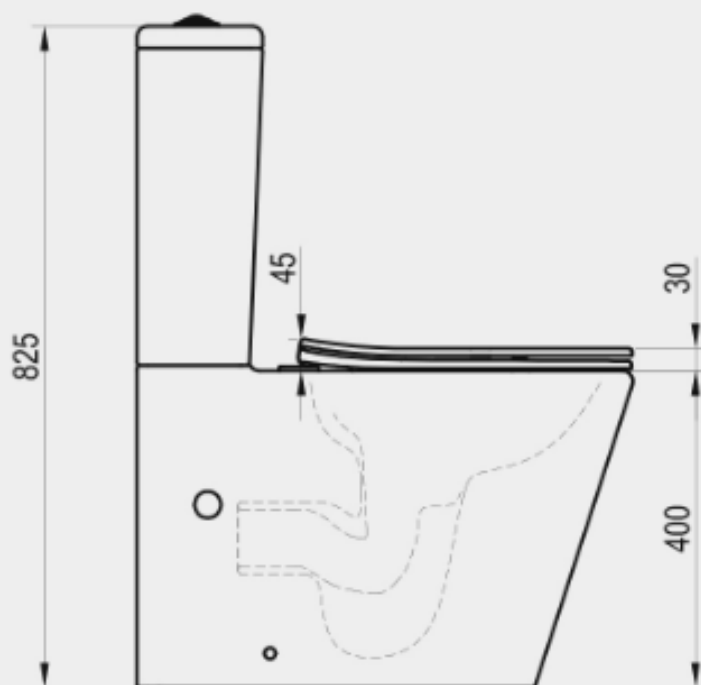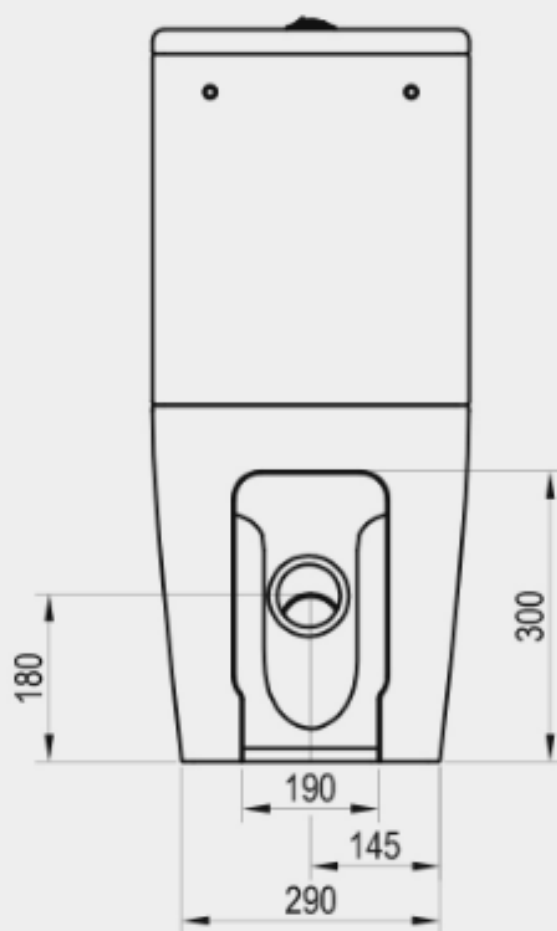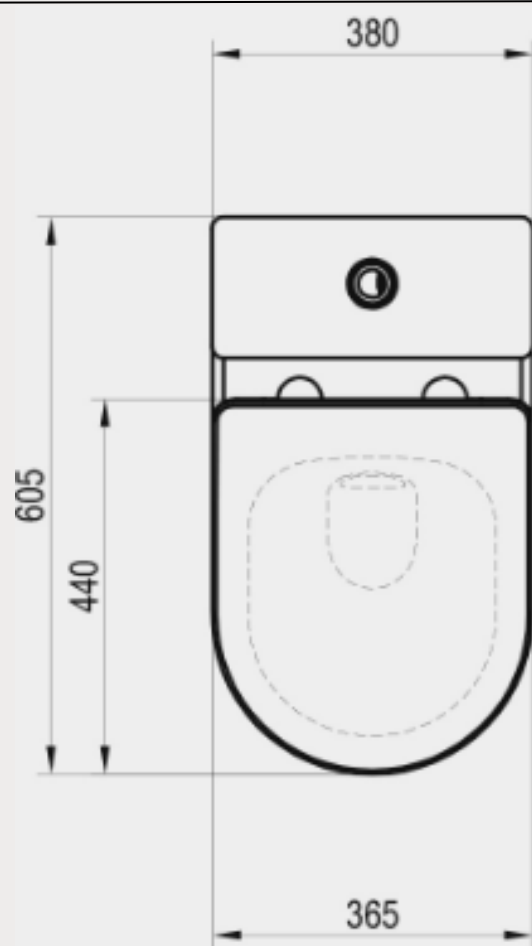

Installation för Ravak Toalett Elegant med Geberit Spolmekanism

Anslutning

1. Vattenanslutning


- Anslut till oppsslangen Ø ½" till cisternens inlopp.
- Kontrollera att gummipackningen sitter på plats innan anslutning.

2. Avlopp

- Placera WC:n mot avloppsutloppet.
- Använd korrugerad slang eller standardanslutning Ø 100 mm.

Montering

1. Placera WC-skålen på golvet och justera med vattenpass.
2. Markera borrhålen.
3. Borra hål Ø 10 mm och sätt i pluggarna.
4. Fäst skålen med skruvar och brickor.
5. Anslut cisternen till skålen och använd medföljande packningar.
6. Anslut till oppsslangen.
7. Montera Soft-close-sitsen.

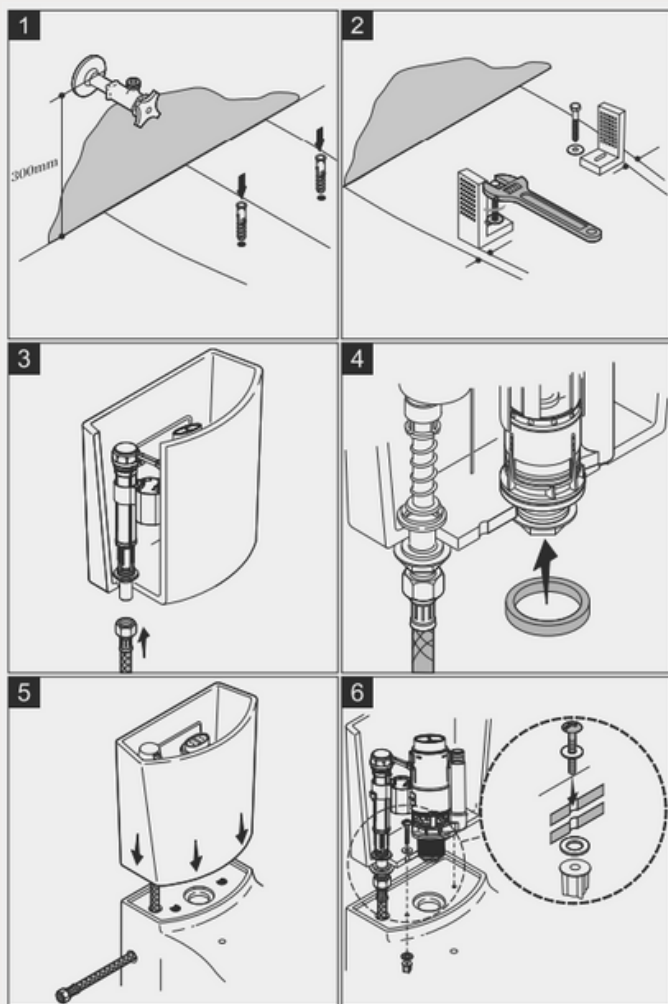


Inställning av spolning

- Möjlighet att justera spolvolym: 3 / 4,5 / 6 liter.
- Fabriksinställning – 3/6 l.
- För ändring: ta bort cisternlocket och justera flottörens läge.

Skötsel och underhåll

- Rengör med milda rengöringsmedel, använd inte slipande produkter.
- För att upprätthålla mekanismens funktion – skölj regelbundet filtret i tillöppsventilen.
- Sitsen är avtagbar: tryck på spärrarna och ta bort för enklare rengöring.

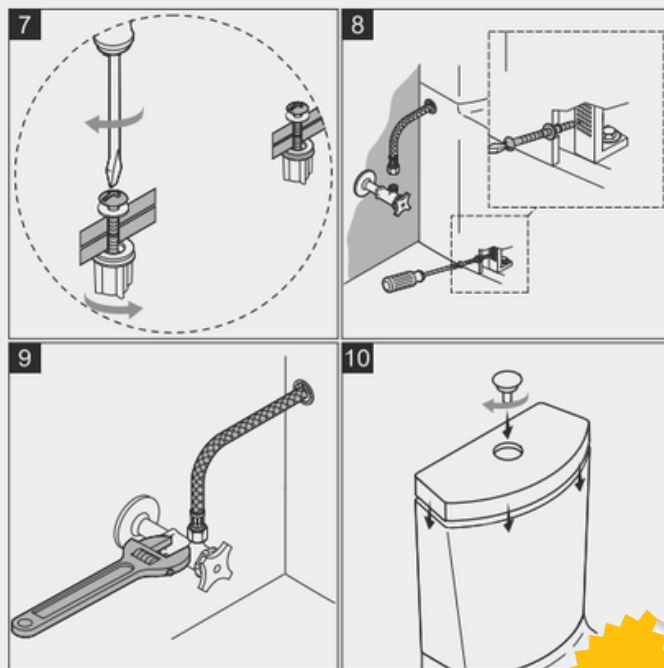

CE	
RAVAK a.s. Obecnická 285, 261 01 Příbram 1 Czech Republic	
23 V,025	
WC Osobní hygiena – PH	
EN 997 – CL1 – 6A WL-CF-BP-CA-VR-LR-DA	

10 ÅRS
GARANTI*